


Kyoto


Taking its cue from traditional Japanese textiles, the worsted wool Kyoto features an innovative printed yarn which creates a fluid and fluctuating check, perfectly complemented by the relaxed aesthetic of the lightly textured fabric. Crafted to work in harmony as a textile pairing, the striated grid of Kyoto is beautifully balanced by the versatile, hopsack weave of Sumi - making these two elegantly refined fabrics ideal to feature alongside one another.



Zen
KOY04

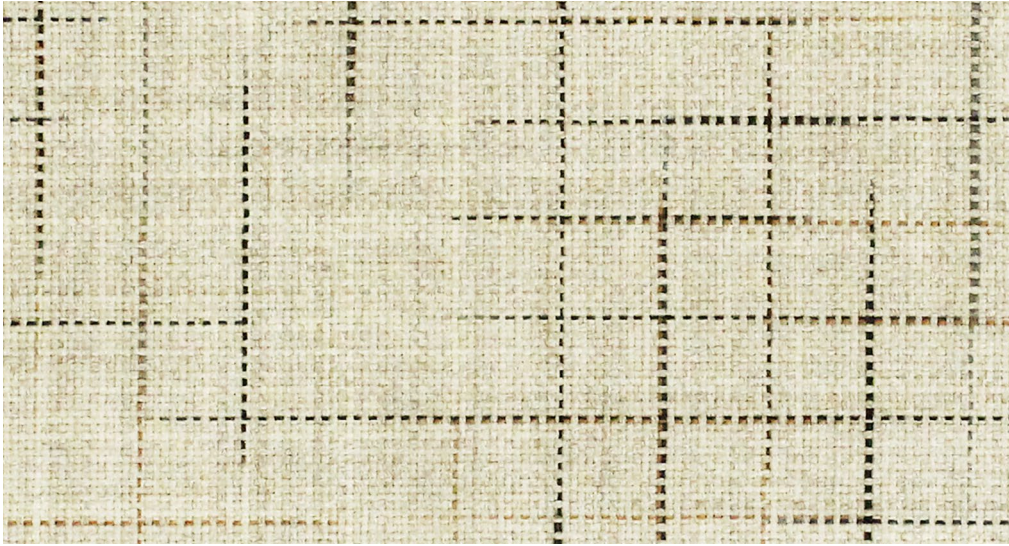


Sumi Zen
SUR04

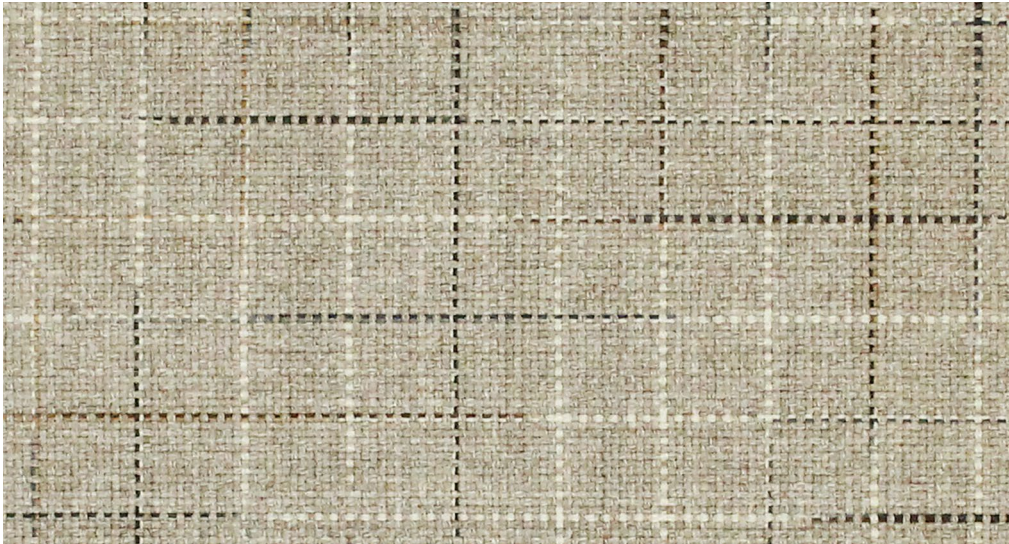

Muso
KOY05



Sumi Muso
SUR05

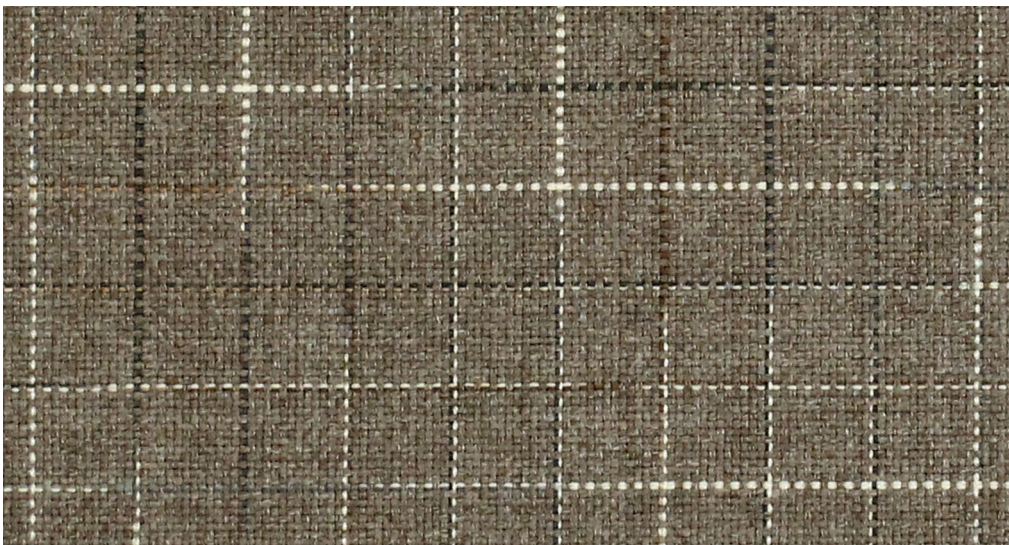

Osaka
KOY06




Sumi Osaka
SUR06

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Sumi Tang
SUR01

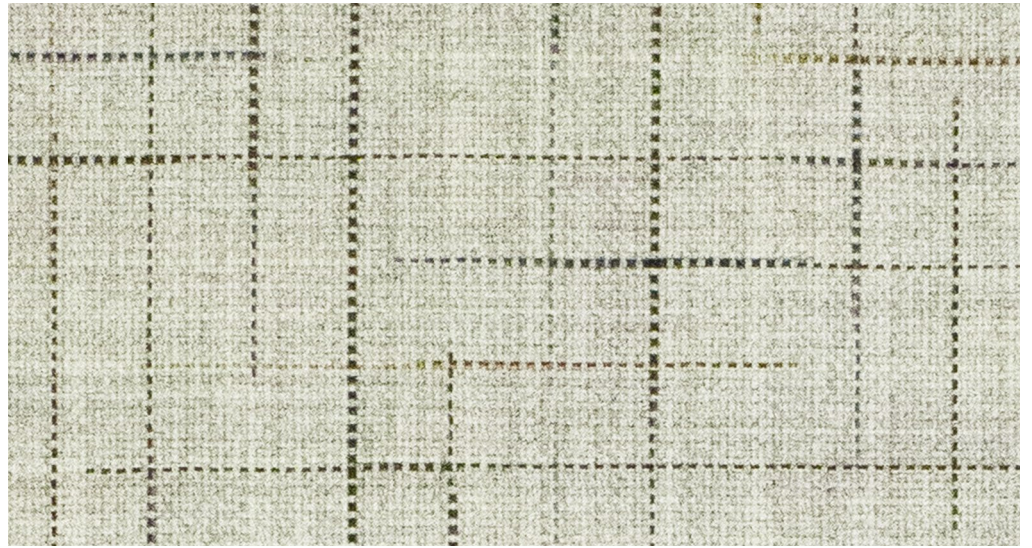

Tang
KOY01



Sumi Tokyo
SUR02

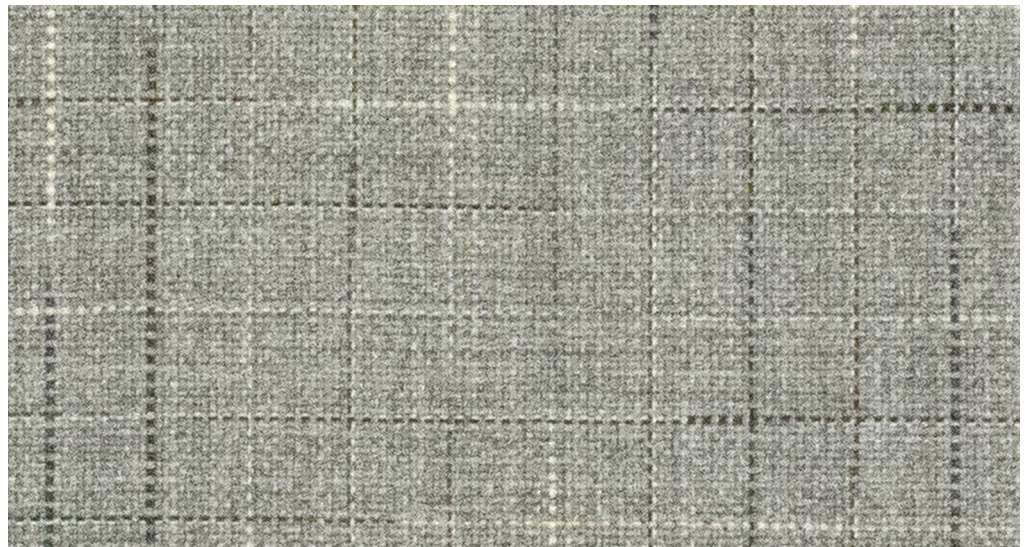

Tokyo
KOY02



Sumi Kobe
SUR03



Kobe
KOY03

Kyoto - Product information



Task seating



Lounge seating



IMO FTP Code
(Part 8)



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Panels

 Kyoto meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN
Composition 90% Wool, 10% Nylon
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold
Width 54 inches minimum
Weight 10 ^{1/4} oz/sq yd ±7.5% (15 ^{1/2} oz/running yd ±7.5%)
Abrasion Resistance* D4966 Martindale method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 cycles Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard IMO FTP Code (Part 8) With FR Treatment (Z): ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 7) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.
Cleaning W/S Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F
Composition 90% Laine, 10% Polyamide
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Largeur 54 pouces minimum
Poids 10 ^{1/4} oz/sq yd ±7.5% (15 ^{1/2} oz/yd.lin ±7.5%)
Résistance à l'abrasion* D4966 Martindale method. Usage intense certificat indépendant ≥100,000 cycles Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard IMO FTP Code (Part 8) Avec FR Treatment (Z): ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 7) <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)
Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.
Nettoyage W/S Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampoing pour meubles.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES
Composición 90% Lana, 10% Poliamida
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 10 ^{1/4} oz/sq yd ±7.5% (15 ^{1/2} oz/lin.y ±7.5%)
Resistencia a la abrasión* D4966 Martindale method. Uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 ciclos Con garantía de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard IMO FTP Code (Part 8) Con FR Treatment (Z): ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 7) <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.
Limpieza W/S Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la sucieda o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.

